ASD
AQUA SERVICE DISTRIBUTION

Siège : 5, rue Gutenberg - ZI La Marinière - 91070 BONDOUFLE
SAS au capital de 100 000 € Rcs Evry 392 558 151 00032
N°intracommunautaire FR 84 392 558 151 Cod e APE 4669B

Tel : 33 (0)1.64. 97.27.80 Fax : 33 (0)1.69.36.32.60
E-mail : contact@asd-labo.com web : http://www.asd-labo.fr

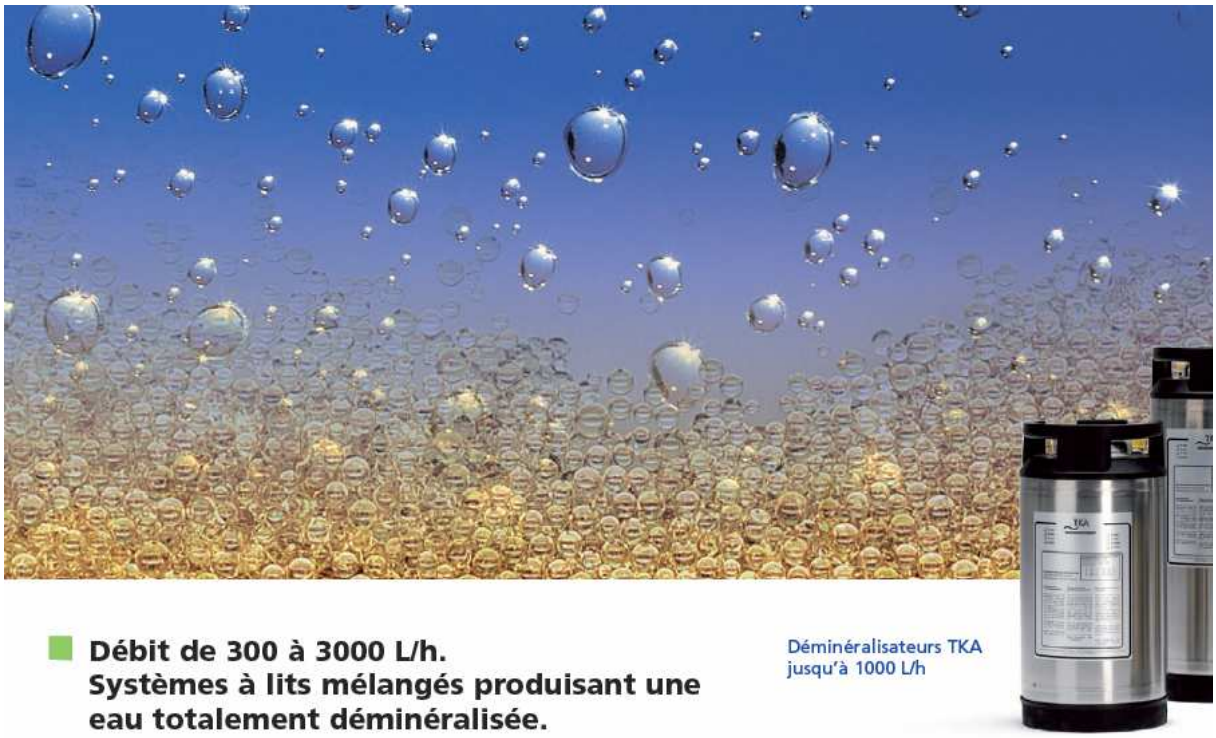

Déminéralisateurs TKA
jusqu'à 1000 L/h

Débit de 300 à 3000 L/h. Systèmes à lits mélangés produisant une eau totalement déminéralisée.

Le débit limité de l'eau et la qualité contrôlée des résines échangeuses d'ions assurent un rendement optimal. L' eau produite est totalement déminéralisée avec une conductivité très faible durant plus de la moitié de la capacité d'échange. Une qualité reproductible et constante.

Pour des besoins plus élevés ou des demandes spéciales concernant la qualité de l'eau pure, nous vous conseillerons volontiers sur les systèmes d'osmose inverse TKA adéquats.

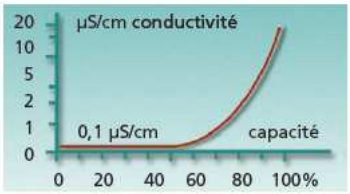

Comparaison entre conductivité et capacité

TKA à lits mélangés	DI 1500	DI 2000	DI 2800	DI 4000	DI 6000
Déminéraliseur			résistant à la pression		
Modèle en acier inoxydable V4A			jusqu'à 10 bars		
Débit	300 L/h	300 L/h	950 L/h	1000 L/h	1000 L/h
Capacité à 10 °TDS * = 18 °fH (environ 285 µS/cm)	1500 L	2000 L	2800 L	4000 L	6000 L
Qualité en eau pure µS/cm	0,1 – 20	0,1 – 20	0,1 – 20	0,1 – 20	0,1 – 20
Température eau, max	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Matériau	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A	Acier inox V4A
Dimensions mm (diam. x hauteur)	240 x 410	240 x 490	240 x 600	240 x 700	240 x 1155
Raccordement	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Poids env.	14 kg	18 kg	24 kg	27 kg	45 kg
Article n°	02.1500	02.2000	02.2800	02.4000	02.6000
Support mural	03.1405	03.1405	03.1405	03.1405	03.1405

* Teneur totale en sels dissous

Cartouches pouvant être fournies avec raccords rapides sur demande